BahnSinn®-Shop • Postfach 2 • D-91284 Neuhaus

H0pur®-Weichenrost Holz gelasert EW 190 – 1:6,6

Dieser aus Sperrholz gelaserte Schwellenrost der EW 190 – 1:6,6 ist für verschiedene Gleisbau-Methoden geeignet. Entweder können

- die Kleineisen mit Zapfen aus dem BahnSinn®-Shop hierbei verwendet werden. Das ist eine einfache Steckmethode, die Kleineisen werden dann nur mit Klebstoff von unten her gesichert.
- oder für die Niet-Methode (Hp1 # 24). Dabei werden Kleineisen ohne Zapfen aus dem BahnSinn®-Shop verwendet und auf Nieten (erhältlich im BahnSinn®-Shop) gelötet.

Dem Schwellenrost liegen eine Kopie eines Lageplans 1:50 einer Original-Weiche bei, ein Schwellenlageplan sowie ein nummerierter Schemaausdruck des gelaserte Holz-Schwellenrostes.

Vor dem Zusammenbau der Weiche sollten Sie sich mit diesen Zeichnungen vertraut machen und unbedingt jede Schwelle des Holzrostes anhand der Vorbildzeichnung 1:50 entsprechend nummerieren.

Die einzelnen Teile der gesamten Weiche am besten zuerst komplett montieren und nicht den Rost vorher ausschneiden. Bei der Montage der einzelnen Komponenten sämtliche Gleisenden auf beiden Seiten jeweils etwa zwei Zentimeter überstehen lassen; das gilt auch für die Enden der beiden Profile, die das Herzstück bilden.

Der Weichenrost besteht aus acht Teilen (Nummer 1 bis 8).

Erst wenn alle einzelnen Komponenten der Weiche montiert sind, kann der Rost ausgeschnitten und für die Endmontage vorbereitet werden. Erst dann werden die Gleisprofile so abgelängt, daß die Enden jeweils mittig auf einer Doppelschwelle liegen. Dort können sie dann entweder verlötet oder mit Schienenlaschen und Weichenschrauben verbunden werden.

Bitte lesen Sie vor Baubeginn unbedingt die Beitragsserie über Weichenselbstbau in den Hp1-Ausgaben 10 bis einschließlich 15 durch. Diese sechs Hefte können einzeln oder im Paket zum Sonderpreis von 60,– Euro (anstatt regulär 76,80 Euro) über den BahnSinn®-Shop bezogen werden.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Montage

und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Ihr

BahnSinn®-Team

Stand: 26. Juni 2003

Bauteilübersicht/Einkaufsliste

EW 190 – 1:6,6 mit gelasertem Holz-Schwellenrost H0pur®

Art	Stückzahl	Verpackungseinheit
gelaserter Schwellenrost Holz mit Bohrungen		1 Rost
Kopien Vorbild-Weiche		
Kopien Schmeaausdruck Holz-Schwellenrost		
Lageplan EW 190 1:7,5/6,6/6,3		
Rp 16 mit Zapfen	ca. 130	7 Gußbäume á 20 Stück
Rp 18 mit Zapfen	14	1 Gußbaum á 14 Stück
Rpg 21/Glp 17 mit Zapfen	9	1 Gußbaum á 10 Stück
Rpg 22/Glp 18 mit Zapfen	13	1,5 Gußbäume á 10 Stück
Glp 19	6	1 Gußbaum á 10 Stück
Stützknaggen	12 oder 14	1 Gußbaum á 16 Stück
Gleitstühle H0pur®	30 Stück	1 Ätzplatine
Radlenker 3,70m (190 1:7,5/6,6,/6,3)	2 Stück	oder 1 Packung
Futterstücke für Radlenker 3,7 m	2 Stück	oder 1 Packung
gefräste Zungenprofile 190 m mit Fuß	2 Stück	1 Packung
Klammerspitzenverschluß	1 Stück	1 Packung
Schienenlaschen		1 Ätzplatine
Weichenschrauben 0,5 mm	150 Stück	1 Packung
Gleisprofil Code 70	2 Meter	
Herzstück-Futterstücke 190 1:7,5/6,6	1 Stück	1 Packung

RADLENKER FÜR EW 190 1:7,5 /6,6/6,3= 3,70 METER VORBILDLÄNGE
RADLENKER FÜR EW 190 1:9 = 3,20 ODER 4,60 METER VORBILDLÄNGE
RADLENKER FÜR SYMM. ABW 215 1:4,8 2 TEILIG 3,2 METER VORBILDLÄNGE
RADLENKER FÜR EW 300 1:9 = 5,0 METER VORBILDLÄNGE

Bauteilübersicht/Einkaufsliste

Weitere Bezugsquellen:

Old Pullman, Postfach 326, CH-8712 Stäfa ..... zwei Ciruitron Tortoise Weichenmotoren

ASOA, Klaus Holl, Postfach 440140, D-80750 München ..... Beize, Schwellenimprägnierung, Diabasschotter

Reitz Modellbau, Sonnenstraße 13, D-73441 Bopfingen-Schloßberg ..... M+F-Lack 13023 Rostfarbe und 13031 Schwarz

NMW Modellbau, Sonnenplatz 2, D-95028 Hof (Saale) ..... Blechkanäle, DKW-Signal, Weichenantriebsattrappe, Weichenmotoren

Weinert Modellbau (Bezug über Fachhandel) ..... Seilrollenhalter (# 7205), Messingdraht ø 0,4 mm

Evergreen (Bezug über Fachhandel) ..... Polystyrolstreifen 0,25 x 2,00 mm (# 104)

BahnSinn®-Shop • Postfach 2 • D-91284 Neuhaus

H0pur®-Weichenrost Holz gelasert EW 190 – 1:6,6

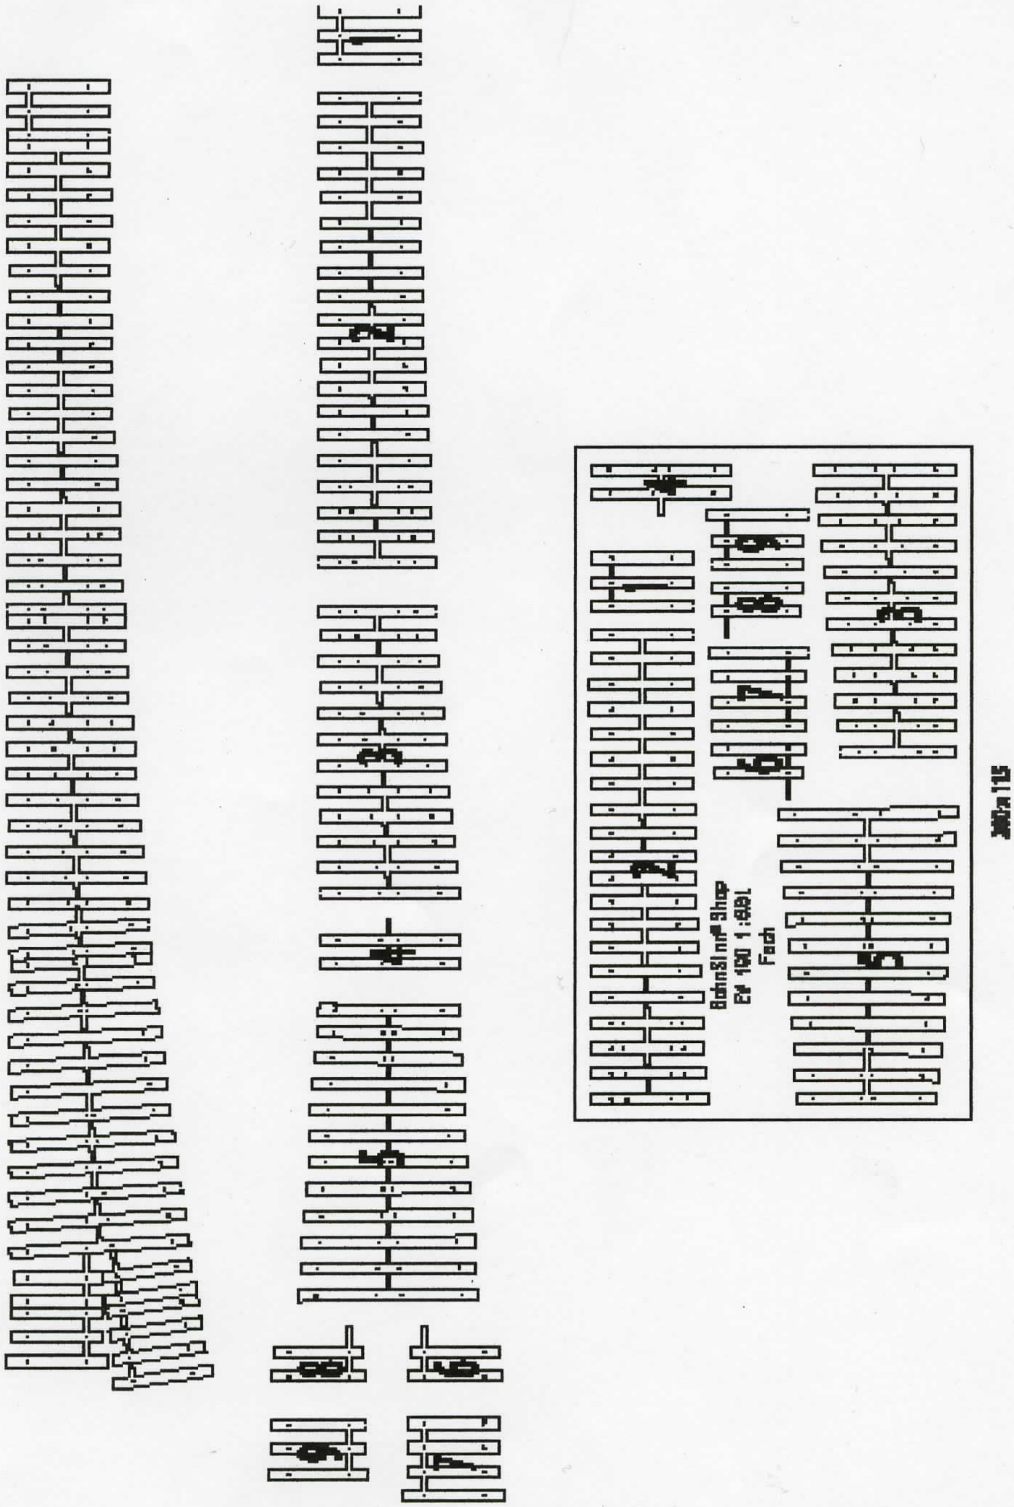

BahnSinn®-Shop • Postfach 2 • D-91284 Neuhaus
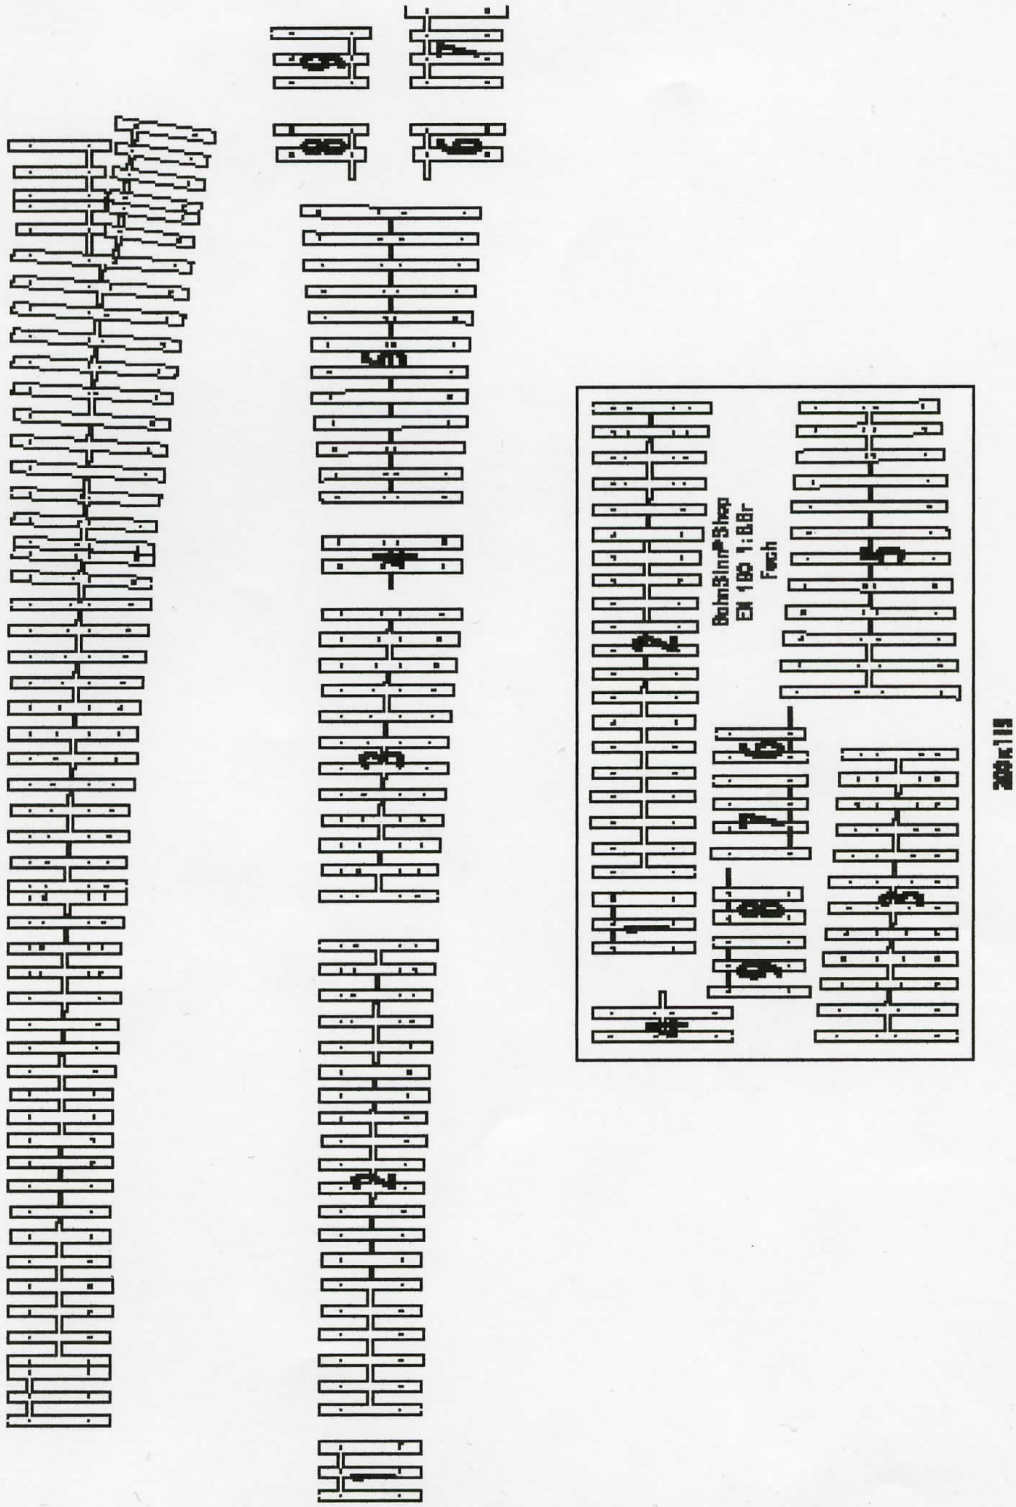
H0pur®-Weichenrost Holz gelasert EW 190 – 1:6,6